


Valbeveiliging puzzelmat

De valdempende puzzelmat is ontworpen als een bijzonder robuuste ondergrond voor alle weersomstandigheden voor particuliere en openbare speel- en recreatieterrijnen. De slipvaste valdempende puzzelmat maakt dynamisch, gewrichtsvriendelijk spelen op een natuurlijk veerkrachtige ondergrond mogelijk, biedt valbeveiliging en is ideaal voor multifunctioneel gebruikte terreinen. Hij is waterdoorlatend, sneldrogend, vorstbestendig, weerbestendig en onderhoudsvrij. De valdempende puzzelmat kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en kan op een gebonden, ongebonden of rasterachtige onderlaag worden gelegd.


De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.

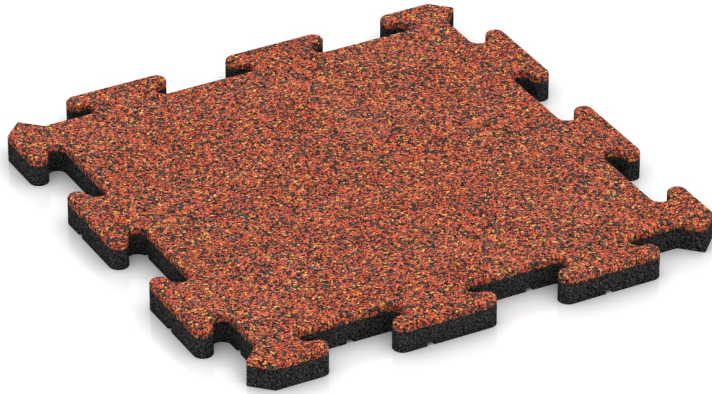

Productgegevens

Kleurontwerp	Etna	Gewicht:	5.78 kg/St. = 23.12 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 4 St.
Relevante afmetingen:	500 x 500 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 540 x 30 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Etna

Het Etna kleurontwerp is gebaseerd op gloeiend houtskool: intense roodtinten, plus geel, oranje en zwart. Producten in het Fire Glow kleurdesign zijn gemaakt van effen (full-colour) EPDM-granulaat. EPDM (ethyleenpropyleendieën rubber) is een UV-stabiel, weerbestendig en bijzonder duurzaam elastomeer. De warme vuurgloed van het kleurendesign zorgt voor een aangenaam kleuraccent, zowel in privé als in openbare ruimtes.




Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieën rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieën rubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.







Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Valbeveiliging puzzelmat




Kenmerken

- 
100 cm kritische valhoogte (EN 1177:2018)
 ≤ 100 cm kritische valhoogte volgens EN 1177:2018. Veiligheid voor speelruimten.
- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
Gemakkelijke verzorging
 Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 
De moeite waard en brengt vreugde
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
Kleurecht en uv-bestendig
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.

- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).
- 
Vlamvertragend
 Bouw materiaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
Geschikt voor gechloreerd water
 Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl