


Terrasplaat pro

De weerbestendige terrasplaat pro is permanent bestand tegen de weersverandering tussen zon en regen, hitte en vorst. Hij is duurzaam en taai. In tegenstelling tot andere terrasvloeren kan hij niet barsten, breken, slijten of losraken.

Terrasplaat pro biedt een respectabele thermische isolatie en dempt trillingen en structuurgeluid. Tegelijkertijd zijn ze waterdoorlatend, sneldrogend en weerbestendig, vorstbestendig. Zonder veel moeite worden de platen gewoon op een geschikte onderlaag gelegd.


Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.

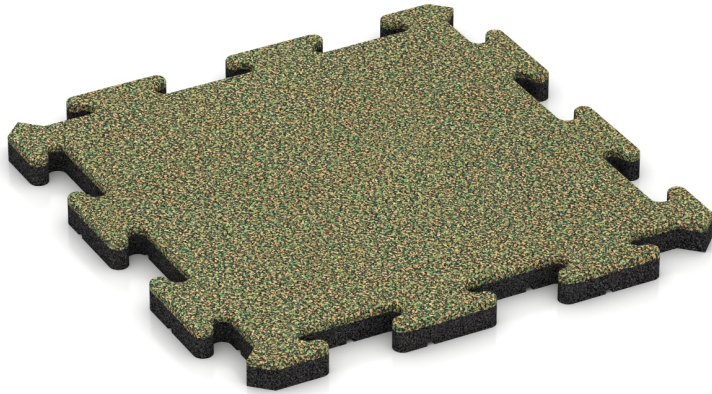

Productgegevens

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Kleurontwerp | Savannah | Gewicht: | 6.51 kg/St. = 26.04 kg/m² |
| Verbindingssysteem: | Gevormde ritssluiting | Nodig: | 1 m² = 4 St. |
| Relevante afmetingen: | 500 x 500 x 30 mm | Verpakkingsafmetingen: | 540 x 540 x 30 mm |

Kenmerken



Kleurontwerp Savannah

Het kleurontwerp is gebaseerd op de pastelbeige en limoengroene tinten die typisch zijn voor de Afrikaanse savanne op een zwarte basis. Producten in het Savannah kleurontwerp zijn gemaakt van full-colour, d.w.z. door en door gekleurd EPDM-granulaat. Het discrete en vriendelijke Savannah kleurontwerp met de houtlook van zijn natuurlijke kleuren past in elke omgeving zonder opdringerig te zijn of er kunstmatig uit te zien.


Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieen rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.






Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Terrasplaat pro

Kenmerken

- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
De moeite waard en brengt vreugde
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij
 Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- 
Kleurecht en uv-bestendig
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Vlamvertragend
 Bouw materiaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
Geschikt voor gechloreerd water
 Bestand tegen chloorwater of detergents en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
weersinvloeden beschermde oppervlakken
 Tegen weersinvloeden beschermde gebieden. Voorkom wateroverlast en permanent doorweken.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl