


Trapbekleding

Onaantrekkelijke of onveilige trappen die niet aan het weer zijn blootgesteld, kunnen aantrekkelijk en veilig worden gemaakt met de trede-elastische trapbekleding van rubbergranulaat.

De trapbekleding bestaat uit nauwkeurig gesneden, handzame panelen die na montage vrijwel onzichtbaar in elkaar grijpen. Traptreden van elk formaat kunnen zo voordelig en met weinig afval worden bekleed. De gesneden stukken worden eenvoudig met de duurzaam elastische lijm op de trede gelijmd.


Dit product wordt vervaardigd in een sterk verdichte versie. Daardoor is het erg goed bestand tegen slijtage en mechanische belasting, is het weinig tot niet waterdoorlatend en heeft het een homogeen oppervlak.

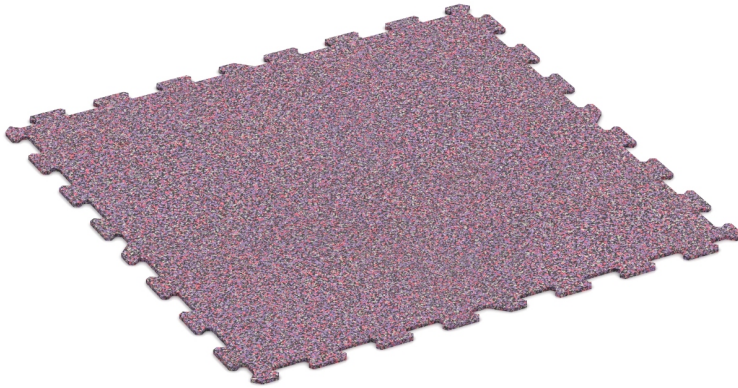

Productgegevens

Kleurontwerp	Lavendel	Gewicht:	146.19 kg/Set/16 = 8.77 kg/St.
Verbindingssysteem:	Uitgesneden ritssluiting	Nodig:	1 St. = 0.06 Set/16
Relevante afmetingen:	970 x 970 x 8 mm	Verpakkingsafmetingen:	1000 x 1000 x 128 mm

Kenmerken




Kleurontwerp Lavendel

Het lavendelkleurige ontwerp brengt spanning en leven in elke kleurloze omgeving, maar past ook perfect in tuinen en groene ruimtes. Producten in het lavendelkleurdesign bestaan uit door en door gekleurd EPDM-granulaat in de tinten paars, roze, grijs en zwart. Het lavendelkleurige ontwerp is ideaal voor terrassen, speel- en ontspanningsruimten of wandelpaden.




Materiaal

Het rubbergranulaat, d.w.z. het in onregelmatig gevormde rubberdeeltjes gehakte rubber, waarvan dit element wordt gemaakt, is uitsluitend nieuw geproduceerde, full-colour EPDM. De synthetische rubber EPDM (ethyleenpropyleendieenrubber) is bijzonder duurzaam en gaat lang mee.



Verbindingssysteem:

Elk paneel werd met uiterste precisie uit een groter formaat gesneden. Zo ontstaat ook de ritssluiting, waarmee de aangrenzende panelen tijdens de montage positief met elkaar worden verbonden. Ze vormen een voegloos, samenhangend, stabiel tapijt van panelen met een hoge duurzaamheid en draagkracht. Omdat de randen van de tegels scherp gesneden zijn, zijn individuele tegels met hetzelfde kleurontwerp bijna niet te herkennen in het oppervlak.



Structuur van de onderkant

Het paneel heeft een homogene doorsnede. De onderkant is dus vlak, zonder ingegoten structuur, net als de bovenkant. De plaat wordt geïnstalleerd op een vlakke, gebonden basislaag (beton, chape, asfalt, parket, enz.). De plank past zich tot op zekere hoogte aan oneffenheden van de basislaag aan. Neem de installatie-instructies in acht.

Trapbekleding

Kenmerken



Permanente probleemoplossing met garantie

Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.



Snelle en ongecompliceerde installatie

Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.



Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij

Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.



Kleurecht en uv-bestendig

Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.



Onschadelijk voor mens en dier

Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).



Vlamvertragend

Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.



voor overdekte gebieden

Gebruik op tegen weersinvloeden beschermde oppervlakken en voor gebruik binnenshuis.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Druksterkte onder puntbelasting



Elasticiteit en schokabsorptie



Dichtheid en fijne structurering van het oppervlak



Weerstand tegen het schuren van deeltjes



Slijpweerstand in natte en droge omstandigheden



Thermische isolatie en isolatie tegen koude vloeren




Vorstbestendigheid en geschiktheid voor permanente bevochtiging



Slijtvastheid van het kleurontwerp



Vloeistofdoorlaatbaarheid en open poriën



Demping van trillingen, contactgeluid en contactgeluid

Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl