


## Zwembadtegel

De zwembadtegel van EPDM-granulaat is de best mogelijke vloerbedekking voor ruimtes bij het zwembad, whirlpool, zwembijver of zwemmeer. Omdat de waterdoorlatende en slipvaste tegels niet alleen ongelukken voorkomen en valbeveiliging bieden, zijn ze ook mooi om te zien en voelen ze aangenaam natuurlijk aan wanneer men erop loopt, zit, speelt en ligt.

Natuurlijk zijn de zwembadtegels vorstbestendig en weersbestendig. Ze kunnen tegen chloorwater en zijn kleurvast. Idealiter wordt de zwembadtegel gewoon op een onderlaag van kunststof honingraatgaas gelegd zonder te lijmen.

De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.

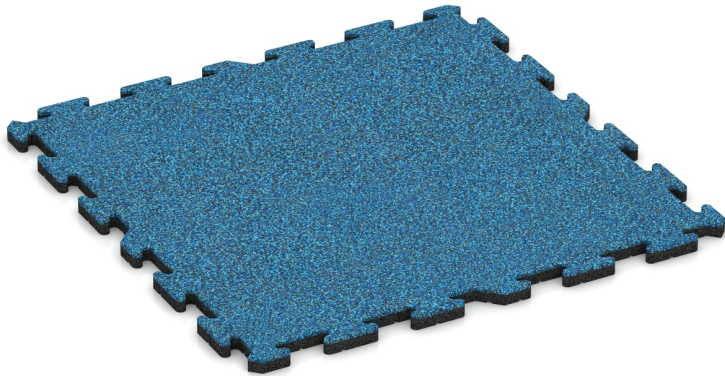

### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Atlantische</b>	Gewicht:	<b>23.12 kg/St. = 23.12 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>Gevormde ritssluiting</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>1000 x 1000 x 30 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>1040 x 1040 x 30 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Atlantische

Het Atlantische kleurontwerp wordt gedomineerd door donkere en lichte blauwtinten. Producten in het Atlantische kleurendesign zijn gemaakt van effen (full-colour) zwart en blauw EPDM-granulaat. EPDM is een uv-stabiel, weerbestendig en bijzonder robuust rubber waarvan duurzame en kleurechte producten worden gemaakt. Producten in het kleurendesign Atlantic zijn niet alleen geschikt voor zwembaden of whirlpools maar ook voor moderne, kleurintensieve stedelijke omgevingen of fitnessruimten.




#### Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



#### Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieen rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.






#### Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

# Zwembadtegel


## Kenmerken

- 
**Snelle en ongecompliceerde installatie**  
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
**Gemakkelijke verzorging**  
 Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 
**De moeite waard en brengt vreugde**  
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
**Kleurecht en uv-bestendig**  
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
**Onschadelijk voor mens en dier**  
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
**Vlamvertragend**  
 Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
**Geschikt voor gechloreerd water**  
 Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
**weerbestendig - voor binnen en buiten**  
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
 WARCO Bodenbeläge  
 Andergasse 17  
 67434 Neustadt an der  
 Weinstraße

WARCO Gallerij  
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
 67433 Neustadt an der Weinstraße  
 Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)