


## Hondensport vloer pro

De robuuste, slipvaste, elastische hondensportvloer pro wordt gebruikt om veilige en hondvriendelijke trainingsgebieden of wedstrijdgebieden voor hondensporten in de hondenhal of buiten te creëren. Door het eenvoudig uit te leggen ontstaat een positief vast composietpaneel dat ook weer snel verwijderd kan worden. Daarom is de hondensportvloer pro bij uitstek geschikt voor tijdelijk gebruik. Honden voelen zich prettig op de droge en natte antislip hondensportvloer pro. De vloer maakt namelijk snelle bewegingen, veilige sprongen en precieze richtingsveranderingen mogelijk - zonder blessures. Natuurlijk is de hondensportvloer pro duurzaam en gemakkelijk te reinigen.


Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.

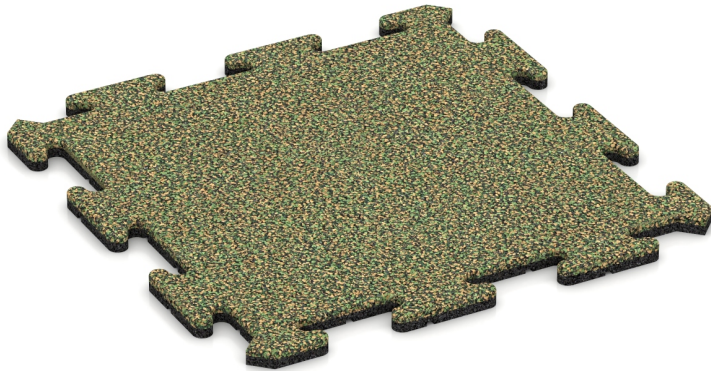

### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Savannah</b>	Gewicht:	<b>4.08 kg/St. = 16.32 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>Gevormde ritssluiting</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 4 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>500 x 500 x 18 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>540 x 540 x 18 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Savannah

Het kleurontwerp is gebaseerd op de pastelbeige en limoengroene tinten die typisch zijn voor de Afrikaanse savanne op een zwarte basis. Producten in het Savannah kleurontwerp zijn gemaakt van full-colour, d.w.z. door en door gekleurd EPDM-granulaat. Het discrete en vriendelijke Savannah kleurontwerp met de houtlook van zijn natuurlijke kleuren past in elke omgeving zonder opdringerig te zijn of er kunstmatig uit te zien.


#### Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieen rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



#### Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.






#### Structuur van de onderkant

In de onderkant van de plaat wordt een netwerk van 4 mm diepe afwateringskanalen gegoten, waarmee de plaat op de funderingslaag rust. De plaat wordt gelegd op een geschikte, gebonden onderlaag. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

# Hondensport vloer pro



## Kenmerken

- 
**Een voordelige investering**  
 Een origineel WARCO product dat zich al duizenden keren bewezen heeft met 5 jaar garantie.
- 
**Snelle en ongecompliceerde installatie**  
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
**Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
 Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- 
**Kleurecht en uv-bestendig**  
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
**Onschadelijk voor mens en dier**  
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
**Vlamvertragend**  
 Bouw materiaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
**Geschikt voor gechloreerd water**  
 Bestand tegen chloorwater of detergents en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
**weersinvloeden beschermde oppervlakken**  
 Tegen weersinvloeden beschermde gebieden. Voorkom wateroverlast en permanent doorweken.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
 WARCO Bodenbeläge  
 Andergasse 17  
 67434 Neustadt an der  
 Weinstraße

WARCO Gallerij  
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
 67433 Neustadt an der Weinstraße  
 Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** info@warco.nl  
**Website:** www.warco.nl