


Randafdekplaat (2 stuks)

Om ervoor te zorgen dat de randpanelen perfect passen op de panelen van een levering, worden ze gesneden uit de panelen van een bestelling. Daarom kunnen ze niet worden geruild. Er zitten 2 stuks in de set!

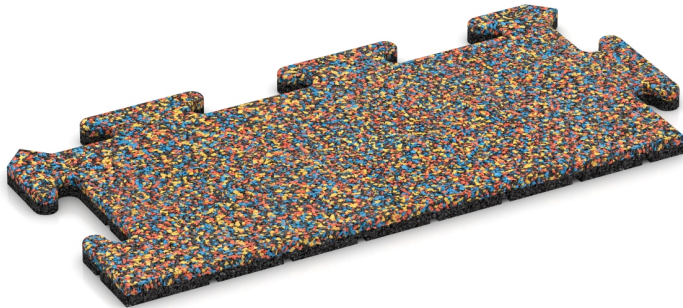


De randtegels zijn een gehalveerde hele tegel met een rechte buitenrand. Het leggen van randtegels bespaart tijd en geld als de grootte van het tegeloppervlak wordt bepaald door de legmaat van de tegels. Dan hoeft er ter plaatse niet te worden gesneden en wordt het tegeloppervlak omkaderd door een frame van halfhoge tegels. Het randpaneel wordt samen met het hoekpaneel gebruikt.

De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.

Productgegevens

Kleurontwerp	Papegaai	Gewicht:	3.51 kg/Set/2 = 14.95 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 4.26 Set/2
Relevante afmetingen:	500 x 235 x 18 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 470 x 18 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Papegaai

Het kleurdesign papegaai heeft de verenkuren van een ara: blauw, rood, geel en zwart. Full-colour, d.w.z. effen gekleurd EPDM-granulaat wordt gebruikt voor producten in het Parrot-kleurendesign. Het Papagaai kleurontwerp creëert kleurrijke speel-, sport- en creatieve ruimtes buiten of onder het dak.




Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieën rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieën rubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



Structuur van de onderkant

In de onderkant van de plaat wordt een netwerk van 4 mm diepe afwateringskanalen gegoten, waarmee de plaat op de funderingslaag rust. De plaat wordt gelegd op een geschikte, gebonden onderlaag. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

Randafdekplaat (2 stuks)

Kenmerken



Gemakkelijke verzorging

Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.



Permanente probleemoplossing met garantie

Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.



Snelle en ongecompliceerde installatie

Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.



Kleurecht en uv-bestendig

Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.



Onschadelijk voor mens en dier

Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).



Vlamvertragend

Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.



Geschikt voor gechloreerd water

Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.




weerbestendig - voor binnen en buiten

Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl