


Terrasplaat

De weerbestendige terrasplaat is permanent bestand tegen de weersverandering tussen zon en regen, hitte en vorst. Hij is duurzaam en taai. In tegenstelling tot andere terrasmaterialen kan hij niet barsten, breken, splijten of losraken.

De terrasplaat biedt een respectabele thermische isolatie en dempt trillingen en structuurgeluid. Tegelijkertijd zijn ze waterdoorlatend, sneldrogend en weerbestendig, vorstbestendig. Zonder veel moeite worden de platen gewoon op een geschikte onderlaag gelegd.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.

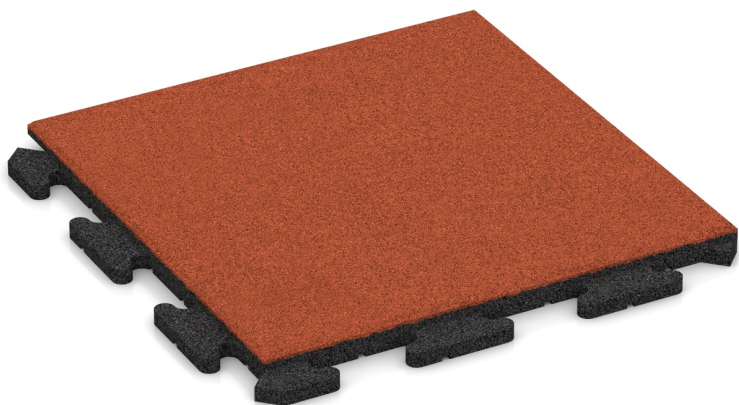

Productgegevens


Kleurontwerp	Licht rood oranje	Gewicht:	5.6 kg/St. = 22.4 kg/m²
Verbindingssysteem:	Verborgen ritsluiting	Nodig:	1 m² = 4 St.
Relevante afmetingen:	500 x 500 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 540 x 30 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Licht rood oranje

In het heldere rood-oranje kleurontwerp is de slijtlaag van het product gemaakt van volledig geveerd, monochroom EPDM-granulaat in de kleurschakering licht rood-oranje (zoals RAL 2008). EPDM (ethyleenpropyleendieenrubber) wordt gebruikt omdat het een bijzonder duurzaam, kleurstabiel, lichtbestendig en weerbestendig rubber is. Producten in de kleurschakering lichtrood-oranje behouden op lange termijn de intensiteit en de homogeniteit van hun kleuring.




Verbindingssysteem:

Een sterk montagesysteem van getrapte sponning en zwaluwstaartvergrendeling is zodanig in de randen van elke tegel gegoten dat bij het leggen een positieve, permanent dragende verbinding tussen de tegels wordt gevormd, maar de vergrendeling zelf is niet zichtbaar in het oppervlak. Dit type tegel combineert dus het best mogelijke verbindingssysteem voor rubbergranulaattegels met het klassieke, haakse voegpatroon van een schaakbord.



Materiaal

Het gekleurde rubbergranulaat van de slijtlaag is nieuw geproduceerd, full-colour EPDM (ethyleen-propyleen-dieenrubber) met maximaal 4 mm randlengte. De onderste laag van het tweelaagse, maar monolithische (uit één mal gegoten) paneel bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. Deze uitgebreide structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van het element.





Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Terrasplaat


Kenmerken

- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
Gemakkelijke verzorging
 Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 
Permanente probleemoplossing met garantie
 Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.
- 
Kleurecht en uv-bestendig
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Vlamvertragend
 Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
Geschikt voor gechloreerd water
 Bestand tegen chloorwater of detergents en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
 WARCO Bodenbeläge
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallerij
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl