


Paneelpatroon – Vlondertegel (PP)

Vlondertegels in paneelpatroon zijn kunststof tegels voor terras, balkon, dakterras en rondom het zwembad. Het paneelpatroon en de beschikbare kleurvarianten maken verschillende legpatronen mogelijk. Het geïntegreerde kliksysteem verbindt de kliktegels tot een stabiel oppervlak zonder randafwerking of verlijming.

De kunststof vlondertegels zijn vervaardigd uit nieuw polypropyleen en zijn UV-bestendig. De onderzijde met breed uitgevoerde steunvoeten zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling – ook op dakbedekking – en maakt vrije afwatering mogelijk.

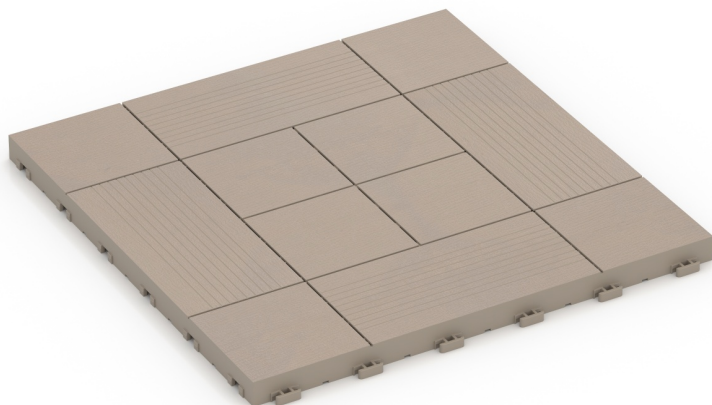

Productgegevens

Kleur	Vanille
Bevestigingssysteem	Kliksysteem
Afmeting	390 x 390 x 20 mm

Gewicht	0.55 kg/stuk = 3.71 kg/m²
Conversie	1 m² = 6.74 stuk
Bruikbare afmeting	38,5 x 38,5 x 2 cm

Eigenschappen



Kleur Vanille

Vanille toont een lichte, warme crèmekleur met een zachte en vriendelijke uitstraling.



Materiaal

Polypropyleen (PP) is een halfkristallijne thermoplast uit de groep van de polyolefinen. Voor de productie van de kliktegels wordt zuiver polypropyleen gebruikt. Het materiaal bevat geen weekmakers en is bestand tegen veel verdunde zuren, logen, zoutoplossingen en urine. Het gesloten, waterafstotende oppervlak neemt nauwelijks vuil op en is eenvoudig te reinigen. Polypropyleen is UV-gestabiliseerd en geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis. Na gebruik zijn de kliktegels recyclebaar via de gebruikelijke inzamelingssystemen.



Bevestigingssysteem

De platen hebben aan twee zijden aangegoten verbindingselementen, aan de tegenovergestelde zijden de passende opnamepunten. Bij samensteken rusten de elementen mechanisch in en vormen een vaste verbinding. Het leggen gebeurt snel en zonder gereedschap. Bevestiging aan de ondergrond is niet nodig. Bij behoefte kan de bodembekleding weer worden losgemaakt en op een ander plaats opnieuw gelegd.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde bestaat uit een rasterwerk met geïntegreerde stelvoeten van PP. De stelvoeten heffen de tegel lichtjes van de ondergrond af en creëren een holte voor waterafvoer en ventilatie. De tegel is geschikt voor gebonden en ongebonden draaglagen en dakdichtingen. In de buitenruimte moet de draaglaag waterdoorlatend zijn. De montagevoorschriften moeten in acht worden genomen.

Paneelpatroon – Vlondertegel (PP)

Kenmerken



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



Efl

Brandreactie volgens EN 13501-1: Efl



Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).



Geschikt voor chloorhoudend water

Goede bestendigheid tegen chloorhoudend water, chloorhoudende reinigingsmiddelen en zwembadwater.



Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en bevroren water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Druksterkte - Schaalwaarde 5 = ca. 0 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 5 = "uitmuntend" (BS 7188)

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 5 = Infiltratie ca. 1000 mm/u (1000 l/h/m²)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 5 = vanaf 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallery
 Klemmshof 9
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
 16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
 Internet: www.warco.nl