


Fitness Active vloertegel (XT)

Fitness Active vloertegel van WARCO wordt gebruikt in homegyms, studio's en functionele trainingsruimtes. De tegels worden zwevend gelegd, enkelvoudig of als sandwich-systeem met functionele tegels XX. De puzzelverbinding vormt een gesloten oppervlak met haarnaad, waardoor een gelijkmatig vloerbeeld ontstaat.


De tweelaagse opbouw combineert een UV-stabiele EPDM-slijtlaag met een basislaag van ELT-rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden. Het oppervlak is antislip en ondersteunt gecontroleerde bewegingen tijdens training. De structuur dempt contactgeluid en helpt de ondergrond te beschermen bij belasting. Geschikt voor binnen en buiten en eenvoudig te reinigen met gangbare middelen.

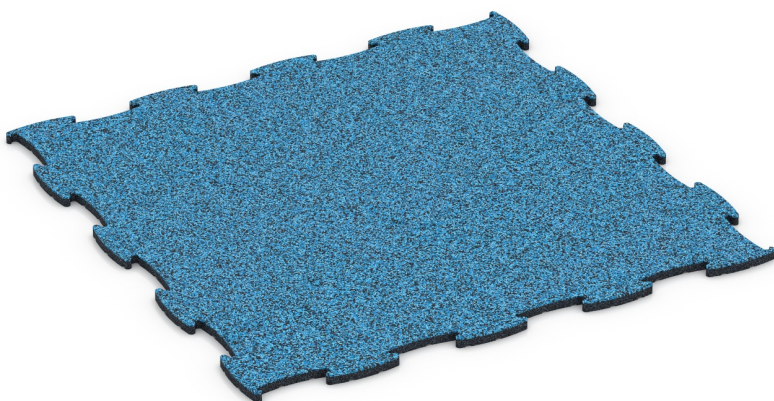

Productgegevens

Kleur	Atlantisch	Gewicht	14.41 kg/stuk = 15.3 kg/m²
Bevestigingssysteem	Geoptimaliseerde puzzelverzahning zonder voeg	Conversie	1 m² = 1.06 stuk
Afmeting	1010 x 1010 x 18 mm	Bruikbare afmeting	97,1 x 97,1 x 1,8 cm

Eigenschappen



Kleur Atlantisch

Atlantik brengt verschillende blauw- en turkooistinten samen tot een fris kleuroppervlak dat aan een zee- of wateroppervlak doet denken.

Materiaal

Dit product heeft een tweelaagse opbouw. De slijtlaag van circa 3,3 mm bestaat uit nieuw geproduceerd, doorgekleurd en schadstoffrij EPDM-granulaat (ethyleen-propeen-dien-monomeer), gebonden met UV-gestabiliseerd polyurethaan. De open oppervlaktestructuur zorgt voor grip en waterdoorlaatbaarheid. De draaglaag bestaat uit gereinigd zwart rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden (ELT) met een middelgrove korrel, gebonden met polyurethaan. ELT staat voor "End of Life Tyres". De draaglaag heeft een gemiddelde persdichtheid en vormt een evenwichtige combinatie van stabiliteit en elasticiteit.

Kenmerken



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en beviezend water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



Cfl-s1

Brandreactie volgens EN 13501-1: Cfl-s1
 Beperkte bijdrage aan brand. Geringe rookontwikkeling.



Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 2 = "goed" (BS 7188)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 4 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 16°, groep R10

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 2 = aangename demping

Thermische isolatie – Schaalwaarde 2 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,12 W/(m·K)

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 5 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,6

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 4 = Infiltratie ca. 600 mm/u (600 l/h/m²)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 2 = 780 tot 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallery
 Klemmshof 9
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
 16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
 Internet: www.warco.nl